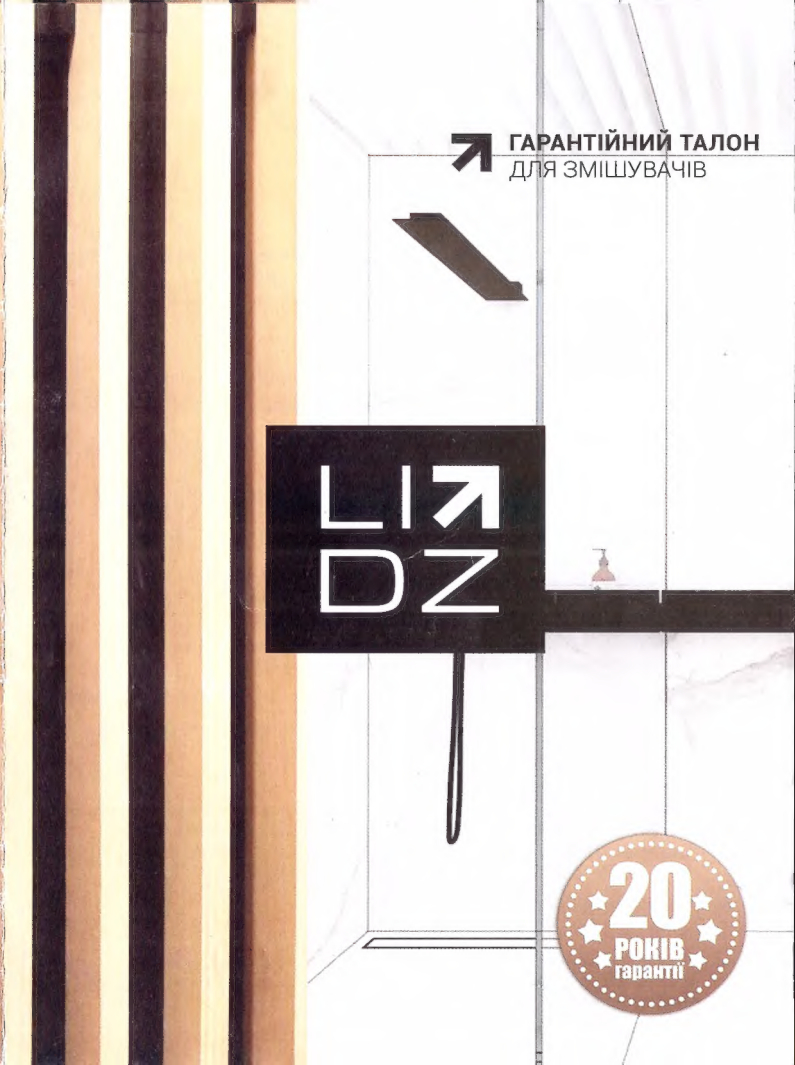
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ
LIDZ
20
РОКІВ
гарантії

Смеситель предназначен для смешивания, подачи и регулирования количества и температуры подаваемой воды.

Технические характеристики:

- Минимальное давление – 0,5 бар
- Максимальное давление – 10 бар
- Рабочее давление – 1 - 5 бар
- Максимальная разница давления горячей и холодной воды – 1,5 бар
- Максимальная температура горячей воды – до 90 °С
- Размер резьбы подсоединения эксцентриков к водопроводу – ½
- Длина эластических подводок – 45 см

Монтаж:

- Монтаж смесителя должен производить опытный специалист.
- Перед монтажом необходимо установить фильтры предварительной грубой очистки воды.
- Перед монтажом необходимо тщательно промыть все соединения горячей водой.
- Перед началом использования смесителя проверьте герметичность всех соединений.

Монтаж смесителей для кухонных моек, умывальников и биде:

- Наденьте резиновую прокладку на нижнюю часть корпуса смесителя. После этого установите смеситель на мойку, умывальник или биде.
- С внутренней стороны мойки (умывальника, биде) наденьте на корпус прокладку, установите шток с резьбой, установите шайбу. После этого закрепите смеситель с помощью гайки.
- Подсоедините гибкие подводки (шланги подачи горячей и холодной воды).
- При помощи накидных гаек гибких подводок соедините смеситель с трубопроводами горячей и холодной воды.

Монтаж смесителя для ванной и душа:

- Присоединение смесителя к трубопроводу осуществляется с помощью эксцентриков. Резьбу соединения необходимо герметизировать уплотнительной лентой или паклей. Присоединяя эксцентрики к водопроводу, необходимо соблюдать межосевое расстояние.
- Наденьте на эксцентрики отражатели.
- Вставьте прокладки в гайки корпуса смесителя.
- Подсоединение смесителя и эксцентриков осуществляется закручиванием гаек соответствующим ключом с мягкими губками или прокладками.
- Присоедините гибкий шланг и лейку для душа.

Змішувач призначений для змішування, подачі і регулювання кількості та температури води.

Технічні характеристики:

- Мінімальний тиск - 0,5 бар
- Максимальний тиск - 10 бар
- Робочий тиск - 1 - 5 бар
- Максимальна різниця тиску гарячої і холодної води - 1,5 бар
- Максимальна температура гарячої води - до 90 ° С
- Розмір різьблення під'єднування ексцентриків до водопроводу - ½
- Довжина еластичних з'єднань - 45 см

Монтаж:

- Монтаж змішувача повинен здійснювати досвідчений фахівець.
- Перед монтажем необхідно встановити фільтри грубого очищення води.
- Перед монтажем необхідно ретельно промити всі з'єднання гарячою водою.
- Перед початком використання змішувача перевірте герметичність всіх з'єднань.

Монтаж змішувачів для кухонних мийок, умивальників і біде:

- Одягніть резинову прокладку на нижню частину корпусу змішувача. Після цього встановіть змішувач на мийку, умивальник або біде.
- З внутрішньої сторони мийки (умивальника, біде) одягніть на корпус прокладку, встановіть шток з різьбою, встановіть шайбу. Після цього закріпіть змішувач за допомогою гайки.
- Підключіть гнучкі підводки (шланги подачі гарячої та холодної води).
- За допомогою накидних гайок гнучких підводок з'єднайте змішувач з трубопроводами гарячої та холодної води.

Монтаж змішувача для ванни і душу:

- Приєднання змішувача до мережі водопостачання здійснюється за допомогою ексцентриків. Різьбу з'єднання необхідно герметизувати ущільнювальної стрічкою або паклею. Приєднуючи ексцентрики до водопроводу, необхідно дотримуватися міжосьової відстані.
- Одягніть на ексцентрики чашки.
- Вставте прокладки в гайки корпусу змішувача.
- Приєднання змішувача та ексцентриків здійснюється закручуванням гайок відповідним ключем з м'якими губками або прокладками.
- Приєднайте гнучкий шланг і лійку для душу.

4

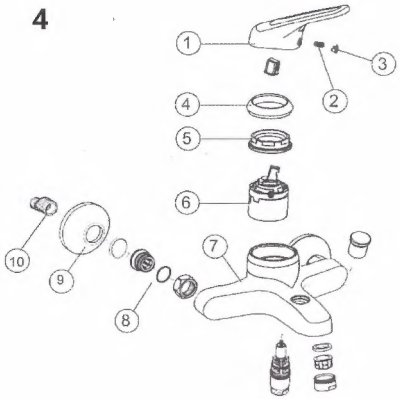

1 Ручка
2 Винт
3 Заглушка
4 Декоративное кольцо
5 Стопорное кольцо
6 Картридж
7 Корпус
8 Гайка в сборе
9 Декоративная чашка
10 Эксцентрик

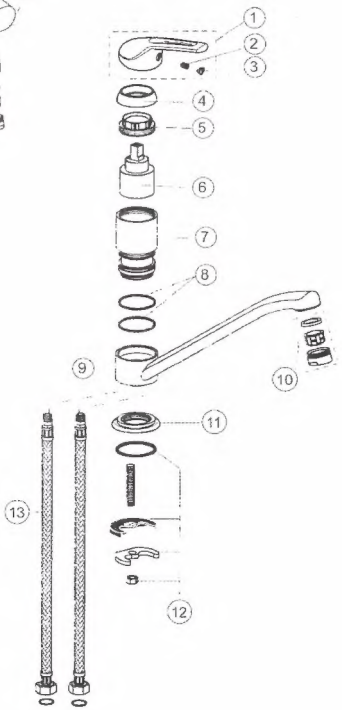

1 Ручка
2 Винт
3 Заглушка
4 Декоративное кольцо
5 Стопорное кольцо
6 Картридж
7 Корпус
8 Прокладки
9 Излив
10 Аэратор
11 Прижимная гайка
12 Крепление
13 Гибкая подводка

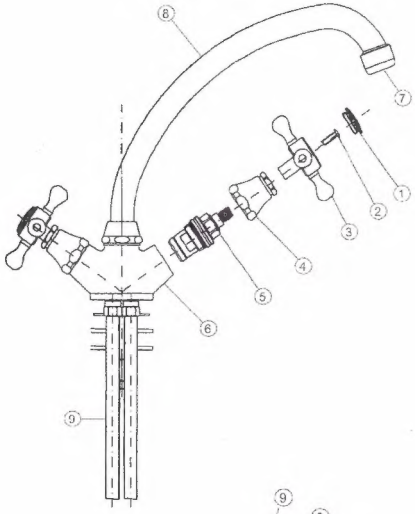

1 Заглушка
2 Винт
3 Ручка
4 Декоративное кольцо
5 Кран-букса
6 Корпус
7 Аэратор
8 Гибкая подводка

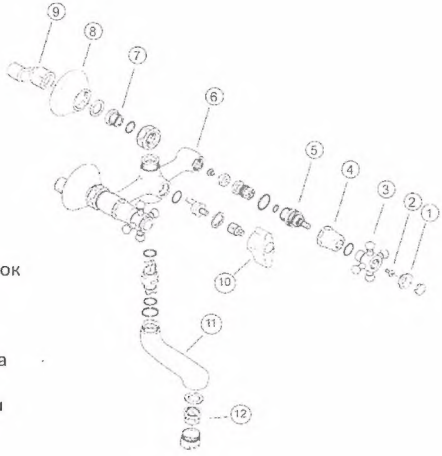

1 Заглушка
2 Винт
3 Ручка
4 Декоративный колпачок
5 Кран-букса
6 Корпус
7 Гайка в сборе
8 Декоративная чашечка
9 Эксцентрик
10 Переключение на душ
11 Гусак
12 Аэратор

Условия гарантии

Мы предоставляем 20 лет гарантии на корпус смесителя.

Гарантия распространяется только на случаи производственного дефекта конструкции и материалов. Удовлетворение гарантийных требований возможно только при условии соблюдений этой инструкции в части монтажа, эксплуатации и ухода за смесителем. Не являются гарантийными случаи нормального износа частей смесителя в процессе использования.

Удовлетворение гарантийных обязательств осуществляется в порядке, определенном действующему законодательству.

Гарантийный талон

Наименование изделия _____

Дата продажи _____

Место продажи _____

Общая стоимость _____

Фамилия и подпись продавца _____

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Условия эксплуатации и уход

- Для отчистки поверхности смесителя используйте чистящие средство только на мыльной основе, избегайте применять средства содержащие алкоголь, азотную и фосфатную кислоту. Не используйте абразивные чистящие вещества. Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.
  Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или при неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.

- Картридж (кранбуксы) смесителя могут требовать периодической замены (в зависимости от качества воды и интенсивности эксплуатации).
  Для демонтажа картриджа необходимо сначала перекрыть подачу воды к смесителю. Затем вытянуть заглушку (с её помощью, как правило, маркируют сторону подачи холодной и горячей воды) и выкрутить винт, который крепит ручку смесителя. Снять ручку, затем картридж. Монтаж картриджа осуществляется в обратном порядке.

- Не допускайте перегибов и излишних скручиваний гибкого шланга для душа и подводок для холодной и горячей воды.

Умови гарантії

Ми надаємо 20 років гарантії на корпус змішувача.

Гарантія поширюється виключно на випадки виробничого дефекту конструкції і матеріалів. Гарантійні вимоги не будуть задоволені у випадку порушення цієї інструкції в частині монтажу, експлуатації та догляду за змішувачем. Не є гарантійними випадки нормального зносу частин змішувача в процесі використання.

Задоволення гарантійних вимог здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

Гарантійний талон

Найменування виробу _____

Дата продажу _____

Місце продажу _____

Загальна вартість _____

Прізвище і підпис продавця _____

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

Підпис покупця _____

Умови експлуатації та догляд

- Для чистки поверхні змішувача використовуйте чистячий засіб тільки на мильній основі, уникайте застосовувати засоби які містять алкоголь, азотну і фосфатну кислоту. Не використовуйте абразивні засоби для чищення. Сполоскуйте і витирайте після кожного використання.
  Високий тиск води в системі, що виникає за відсутності клапанів або при неправильному регулюванні, може викликати порушення роботи змішувача. Тому дуже важливо час від часу перевіряти клапани.
- Картридж (кранбукси) змішувача можуть вимагати періодичної заміни (залежно від якості води і інтенсивності експлуатації). Для демонтажу картриджа необхідно спочатку перекрити подачу води до змішувача. Потім витягнути заглушку (з її допомогою, як правило, маркують сторони подачі холодної і гарячої води) і викрутити гвинт, який кріпить ручку змішувача. Зняти ручку, потім картридж. Монтаж картриджа здійснюється в зворотньому порядку.
- Уникайте скручувань гнучкого шлангу для душу та підводок для холодної і гарячої води.

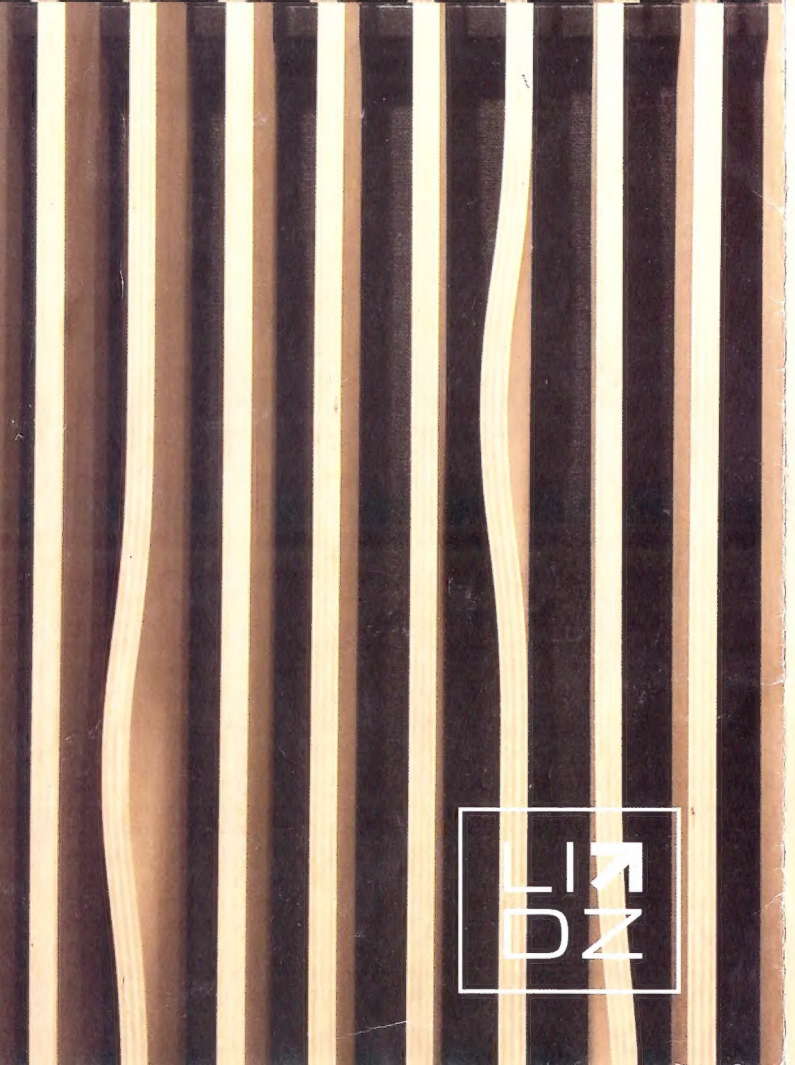
LI
DZ